


ILIFE

クイックガイド

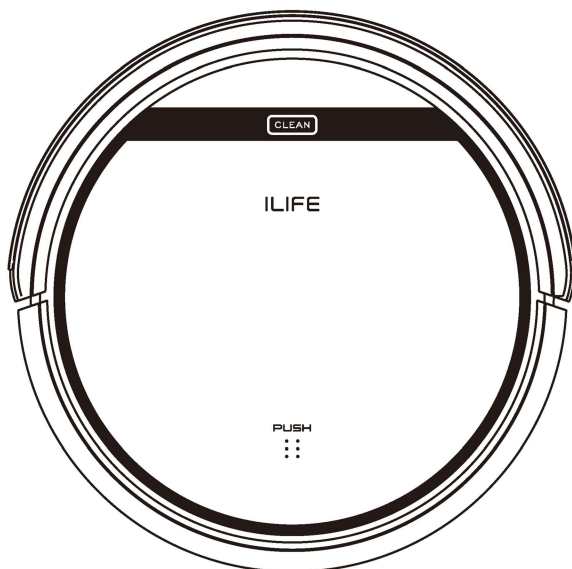

ILIFEカスタマサービス

フリーダイヤル番号：072-730-2277


平日10:00-12:00 13:00-16:00

年末年始お盆除く

より詳しい情報はホームページへ：www.iliferobot.jp


1. 充電ベースをポジショニング

- 壁際に充電ベースを設置し、コンセントにアダプターを接続します。充電ベースの両側面を最低4フィート(1メートル)、前方は最低8フィート(2メートル)空けておくことをお勧めします。ドアや階段の周辺に充電ベースを設置しないでください。
- ロボットのパフォーマンスを最善にするには、充電ベースをできるだけ平らで散らかっていない場所に設置するようにしてください。



2. ロボットの起動と充電

- 本体側面の電源スイッチをオンにして、次にフル充電するために充電ベースにロボットを設置します。充電完了したら、**CLEAN**ボタンのサインが消えます。
- 毎日の使用では、常に電源スイッチを入れたままにしておいてください。1週間以上ロボットを使用しない場合にのみ、電源スイッチを切ってください。

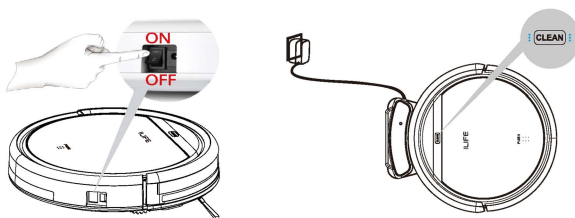


- ## 3.
- ロボットを起動させるには本体の **CLEAN** (クリーン) ボタンを押し、掃除を始めるには再度 **CLEAN** (クリーン) ボタンを押します。


- ## 4.
- ロボットのスケジュールを設定するには、取扱説明書の詳細な説明をお読みください。スケジュールをキャンセルする最も簡単な方法は、本体側面の電源スイッチを切ることです。

重要なヒント:

- 掃除の前に、散らかりすぎの床を片付けます(例えば、電源コード、おもちゃ、液体など)



- 掃除のパフォーマンスを向上させるには、各使用後の空のダストタンクとクリーンフィルター(フィルターを水で洗浄することはできません)。必要な場合は、新しいフィルターと交換してください。
- 抜け毛の多いペットがいるお宅では、ダストタンクはすぐに毛や髪の毛でいっぱいになることがあります。この場合、しょっちゅうダストタンクを空にし、フィルターの掃除をする必要があります。



お問い合わせ



メールでのお問い合わせ
アフターサービス
jpservice@iliferobot.com



公式ツイッター
@ILIFE_Robot
月曜日～金曜日:10:00 - 19:00
土曜日:10:00 - 13:00